


# DUALCOOL Pro (ICL)



“เย็นสบาย ควบคุมค่าไฟได้ดังใจ”

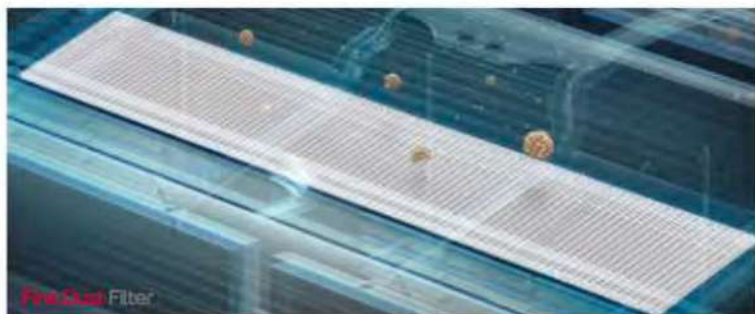

## Fine Dust Filter

แผ่นฟิวเตอร์ช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  
หมดกังวลกับปัญหาฝุ่น มั่นใจว่าอากาศเย็นและสะอาด

## Volt Care แผงวงจร PCB ทนทานมากขึ้น

แผงวงจรที่อัพเกรดให้สามารถทนทานต่อไฟตกไฟกระชากที่แรงดันไฟที่  
เพิ่มสูงขึ้นถึง 450 โวลต์ ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยโดยทั่วไปของเครื่องปรับอากาศประมาณ 14%\*

\*เงื่อนไขการทดสอบ : การทดสอบภายในห้องแล็บ, 450 V withstand spike



Volt Care




## Gold Fin™

ด้วยท่อน้ำยาทองแดงแท้และเคลือบสารกันสนิม Gold Fin ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์  
เฉพาะของแอลจี จึงสามารถมั่นใจกับความทนทานได้มากกว่า

## รับประกันคุณภาพ 10 ปี

เพราะแอร์แอลจีมีหัวใจด้วยคอยล์ทองแดงแท้ และคอมเพรสเซอร์  
ตู้อัลอินเวอร์เตอร์แบบโรตารีคู่ จึงกล้ารับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปีเต็ม

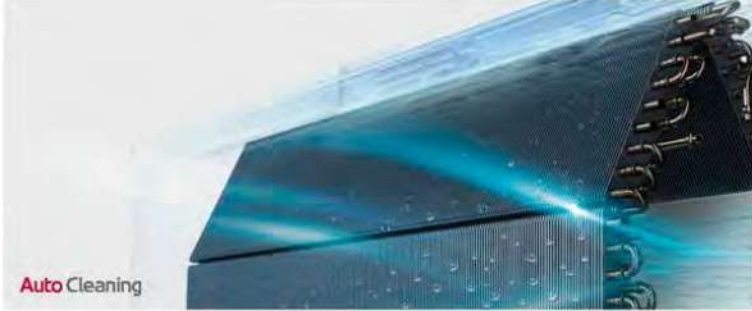

## Auto Cleaning

ระบบไล่ความชื้นอัตโนมัติ เพื่อให้แผงคอยล์เย็นแห้งหลังจากปิดเครื่อง  
เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อโรคและแบคทีเรียสะสมด้านในเครื่อง



PM2.5 Filter



Volt Care



Auto Cleaning



Gold Fin™



Dual Inverter Compressor

## DUALCOOL Pro (ICL)

### รุ่นสินค้า



ICL10M.WU1



ICL13M.JU1



ICL18M.KU1



ICL24M.KU1

### การทำความเย็น

บีทียู / ชั่วโมง	8,800	12,000	18,000	21,200
บีทียู / ชั่วโมง (ต่ำสุด-สูงสุด)	1,400 - 9,200	2,200 - 13,500	3,200 - 20,500	3,500 - 22,000
กำลังไฟฟ้า	875	1,130	1,710	2,000

### ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

ระดับความประหยัดไฟ	5	5	5	5
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล (SEER)	15.00	16.00	16.10	16.25
ค่าไฟ : (บาท / ปี)	6,784	8,672	12,928	15,086
ค่าไฟ : (บาท / วัน)	18.59	23.76	35.42	41.33

### น้ำยาแอร์

น้ำยาแอร์	R32	R32	R32	R32
น้ำยาแอร์ที่มากับเครื่อง (g)	290	400	750	860
ท่อน้ำยาแอร์ (Liquid / Gas)	Ø 6.35 / Ø 9.52	Ø 6.35 / Ø 9.52	Ø 6.35 / Ø 12.70	Ø 6.35 / Ø 12.70

### Indoor Unit

อัตราการหมุนเวียนอากาศ (Max/L) : m3/min (cfm)	7.8 (371.0) / 4.3 (148.0)	13.0 (459.0) / 4.2 (148.0)	18.0 (635.7) / 8.4 (296.6)	20.0 (706.0) / 10.6 (374.0)
ระดับเสียง H/M/L/SL : dBA	38 / 33 / 29 / 27	41 / 35 / 27 / 21	45 / 40 / 37 / 32	47 / 41 / 37 / 32
ขนาดตัวเครื่อง (ท x ส x ย) : (mm)	756 x 265 x 184	837 x 308 x 189	998 x 345 x 210	998 x 345 x 210
ขนาดตัวเครื่องรวมกล่อง (ท x ส x ย) : (mm)	825 x 345 x 245	897 x 390 x 254	1,068 x 425 x 279	1,068 x 425 x 279
น้ำหนักตัวเครื่อง : (Kg)	7.4	8.0	10.8	10.8
น้ำหนักตัวเครื่องรวมกล่อง : (Kg)	8.6	9.1	12.6	12.5

### Outdoor Unit

อัตราการหมุนเวียนอากาศ (Max/L) : m3/min (cfm)	27.0 (953.0)	27.0 (953.0)	31.0 (1,095.0)	49.0 (1,730.0)
ระดับความเร็วพัดลม : rpm	850 - 850	850 - 850	650 - 900	200 - 850
ระดับเสียง H/M/L/SL : dBA	50	50	53	55
ขนาดตัวเครื่อง (ท x ส x ย) : (mm)	717 x 495 x 230	717 x 495 x 230	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330
ขนาดตัวเครื่องรวมกล่อง (ท x ส x ย) : (mm)	839 x 532 x 324	839 x 532 x 324	920 x 588 x 393	1,040 x 710 x 455
น้ำหนักตัวเครื่อง : (Kg)	20.1	21.6	27.5	36.7
น้ำหนักตัวเครื่องรวมกล่อง : (Kg)	23.2	24.6	32.3	42.5