


SAMSUNG

S-Inverter
Eco



“เย็นเร็วทันใจ
ติดตั้งง่าย กอดล้างสะดวก”

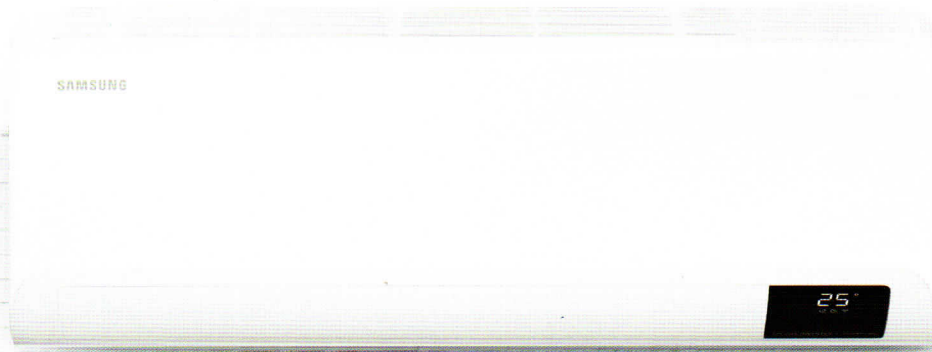

Easy Installation
& Maintenance



3-Step Auto
Clean



Triple
Protector Plus



Breathe healthier,
Let's choose together

สุขภาพดีไปด้วยกัน
เพื่อลมหายใจของกันและกัน

S-Inverter Eco



S-Inverter Eco
 AR10TYHYBWKNST
 AR13TYHYBWKNST
 AR18TYHYBWKNST
 AR24TYHYBWKNST



เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ

Easy Filter Plus แผ่นกรองความละเอียดสูง เคลือบสาร Zeolite ช่วยยับยั้งเชื้อรา แบคทีเรีย และสารก่อภูมิแพ้*1 ถอดล้างทำความสะอาดง่าย

เทคโนโลยีอัจฉริยะ:

3-Step Auto Clean ระบบลมเป่าแห้งทำความเย็นอัตโนมัติ ช่วยลดความชื้นและกลิ่นอับ

เทคโนโลยีประหยัดไฟและความทนทาน

ประหยัดพลังงานมากถึง 73%*2 ด้วยเทคโนโลยี Digital Inverter Boost

Triple Protector Plus ปกป้องคอมเพรสเซอร์และแผงวงจรระบบไฟฟ้า ป้องกันไฟกระชาก และลดการเกิดกร่อนของสมีนที่แผงคอยล์ร้อน

DURAFIN™ นวัตกรรมเคลือบแผงระบายความร้อนแบบใหม่ ป้องกันการเกิดกร่อนและสมีน เพิ่มความทนทานและใช้ได้นานยิ่งขึ้น*3

รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี

รับประกันแผงคอยล์ร้อนและคอยล์เย็น 3 ปี

รับประกันค่าแรงค่าอะไหล่ 1 ปี

ข้อมูลจำเพาะ:

	15,900 THB	17,900 THB	23,900 THB	30,900 THB
ราคาขายปลีก (Retail Price)	15,900 THB	17,900 THB	23,900 THB	30,900 THB
รหัสคอยล์เย็น (Indoor unit)	AR10TYHYBWKNST	AR13TYHYBWKNST	AR18TYHYBWKNST	AR24TYHYBWKNST
รหัสคอยล์ร้อน (Outdoor unit)	AR10TYHYBWKXST	AR13TYHYBWKXST	AR18TYHYBWKXST	AR24TYHYBWKXST
แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า (Power Source)	Indoor	Indoor	Indoor	Outdoor
ระบบไฟฟ้า (Power Supply) (V.Hz. / Ø)	1Ph,220-240V,50Hz	1Ph,220-240V,50Hz	1Ph,220-240V,50Hz	1Ph,220-240V,50Hz
กำลังไฟฟ้า (Power Consumption) (W)	915	1030	1720	1850
กระแสไฟฟ้า (Running Current) (A)	6.5	7.0	8.0	8.5
ประสิทธิภาพการทำความเย็น (Cooling Capacity) (BTU/h) (Standard)	9,400	12,000	17,200	21,500
ประสิทธิภาพการทำความเย็น (Cooling Capacity) (BTU/h) (min/max)	4,400 ~ 10,800	5,000 ~ 14,000	8,000 ~ 20,000	5,000 ~ 25,000
อัตราการไหลเวียน (Air Flow Rate) (m³/min)	8.10	11.40	14.20	18.60
ระดับความเร็วของพัดลม (Fan Speed) (Ult. Tur / Tur / Hi / Mid / Lo) (L/S)	1140 / 1070 / 1000 / 930 / 825	1070 / 1000 / 930 / 860 / 790	1140 / 1070 / 1000 / 930 / 825	1140 / 1105 / 1035 / 965 / 860
การควบคุมทิศทางลมอัตโนมัติ (Air Direction Control)	Auto Up-Down	Auto Up-Down	Auto Up-Down	Auto Up-Down
SEER (BTU/wh)	15.45	17.00	15.50	18.00
ฉลากประหยัดไฟ (EGAT)	5	5	5	5-★
คอมเพรสเซอร์ (Compressor Model / Type)	UB1AR1090FJ6 / Rotary	UB1AR1090FE6 / Rotary	UB9TK3150FE4 / Rotary	UB9TK3150FE4 / Rotary
กำลังดูดอัดรีfrigคอมเพรสเซอร์ (Power Consumption) (W)	926	926	1,481	1,481
ปริมาณน้ำยา (Refrigerant Charge) (g)	500	550	700	800
ประเภทน้ำยา (Refrigerant Type)	R32	R32	R32	R32
ระดับความดังของเสียง (Operation Sound Level) (dBA)				
Indoor (High/Low) (dBA)	41↓ / 25↓	43↓ / 25↓	48↓ / 26↓	51↓ / 33↓
Outdoor (High) (dBA)	54↓	54↓	57↓	60↓
ขนาดสินค้า (Dimensions) (W*H*D)				
Indoor size (mm)	820 x 299 x 215	820 x 299 x 215	889 x 299 x 215	1055 x 299 x 215
Indoor/Include Package (mm)	880 x 290 x 375	880 x 290 x 375	950 x 290 x 375	1125 x 290 x 375
Outdoor size (mm)	660 x 475 x 242	720 x 548 x 265	790 x 548 x 285	880 x 638 x 310
Outdoor/Include Package (mm)	778 x 550 x 331	844 x 622 x 353	913 x 622 x 371	1023 x 724 x 413
น้ำหนัก (Weight) (kg)				
Indoor/Net weight (kg)	8.50	9.20	10.10	11.50
Gross weight (kg)	9.90	10.50	11.60	13.10
Outdoor/Net weight (kg)	19.0	23.20	29.90	35.40
Gross weight (kg)	21.30	25.20	32.10	38.40
ชุดท่อต่อสายทำความเย็น (Piping Connection Model)	FSC1438Z3	FSC1438Z3	FSC1412Z3	FSC1458Z3
ท่อภายใน (inch)	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
ท่อของเหลว (inch)	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
ความยาวท่อมาตรฐาน (Pipe Length) (m)	4.0	4.0	4.0	4.0
ความยาวการเดินท่อสูงสุด (Max. Field Piping Length - เมตร / m)	15.0	15.0	20.0	30.0
ความต่างระดับสูงสุด (Max. Level Difference - เมตร / m)	7.0	8.0	12.0	15.0

*1 พินาศการลดการปนเปื้อนไวรัส แบคทีเรีย ในห้องปรับอากาศของซัมซุง (FIT / KRICT) พินาศการลดการปนเปื้อนในสารก่อภูมิแพ้ ในห้องปรับอากาศของซัมซุง (ITEA) พินาศการลดการปนเปื้อนด้วยไอออนลบพิเศษ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง เสถียรใช้งานที่แตกต่างกันได้, ถอดสกรูบนรุ่น AR13TYCABWKNST *2 พินาศการลดเสียงเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องปรับอากาศซัมซุงรุ่น AR10TYAAWKNST รุ่น AQ09TSLXEA *3 พินาศการลดเสียงเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องปรับอากาศซัมซุงรุ่น AR13TYHYBWKNST รุ่น AS18JRFNFWK